


Omgreppning enligt Golfsmeden




Mattkniv med krokblad finns att få tag på överallt. Använd en sådan för att inte skada skaftet. Framförallt om du har ett graftiskaft.

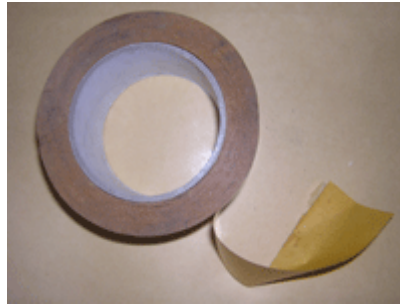

Dubbelhäftande tejp. Finns i många olika varianter. Den pappersbaserade passar bäst till omgreppning. I den här bildserien använder jag mig av en 50 mm bred tejp som jag rekommenderar.



Demontering: Börja med att ta ett stadigt tag om klubban. Läggn kniven på sidan mot skaftet och skjut kniven från dig. Tänk på att gummit blir tjockare närmast änden på skaftet.

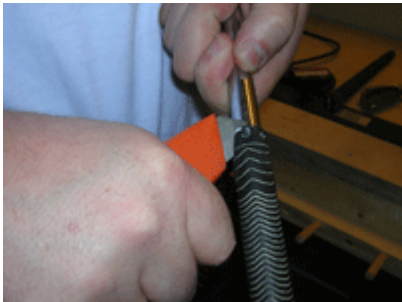

Här ser du hur jag vinklar kniven mot skaftet. Detta för att undvika repor.



När du skurit upp greppet så börjar du vika upp det och drar av det från skaftet. Vissa grepp kommer av snabbt och lätt medan andra har satt sig ordentligt.




Ett tips är att ha en värmepistol som man mjukar upp greppet med speciellt om det är gammalt och torrt. Detta underlättar enormt mycket vid demontering av grepp.



Det är även en fördel att värma gammal tejp lite grann för att lättare få av den. Värm inte för mycket utan tanken är att limmet skall mjukna, inte brinna upp.




Montering: Det är en fördel om du kan spänna fast klubban så att du lättare kan jobba med den. Använd t.ex. en gummiklammer i ett skruvstäd. Spänn inte fast skaftet för hårt.

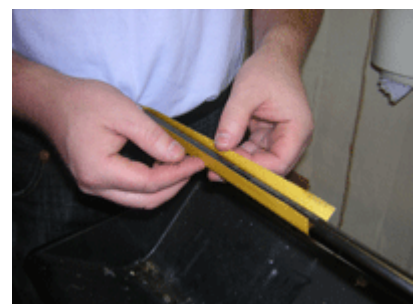

Montera tejp. Du behöver inte vara exakt utan det går bra att göra tejp. lite kortare än greppets längd. 50 mm tejp är bra eftersom den täcker hela skaftet med en remsa.




Klipp av tejen ett par centimeter bakom skaftet. Rulle ihop tejen och knuffa in det i skaftet så att det blir tätt. Detta för att inget vatten skall tränga in i skaftet. Viktigt för stålskaften.

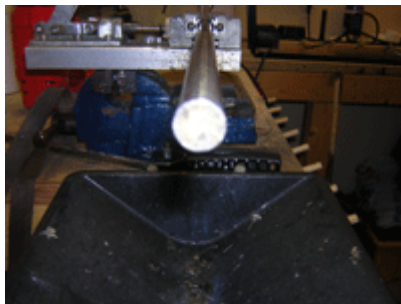

Stålskaften har en tendens att rosta om det går hål på denna tejbbit. Man vill inte ha ner vatten i grafitskaften heller.



Detta är ett sätt att spänna fast klubban. Man kan lika väl ställa klubban mot golvet med stöd mot en vägg och montera greppet.

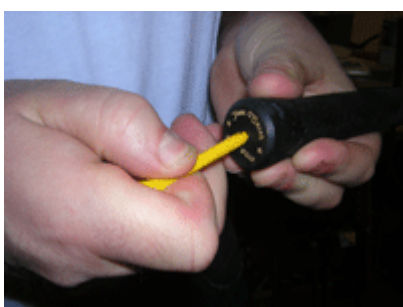

För in en pegg i hålet som finns längst bak på greppet, eller håll en tumme för hålet.



Därefter så sätter ni en tratt i greppet och håller i lacknafta. Ungefär till hälften av greppet.



Håll en tumme för greppöppningen och skaka runt lacknaftan i greppet. Anledningen till att jag ber er använda lacknafta är att ni förmodligen inte gör detta dagligen och då är lacknafta det som är mest lättillgängligt.



Se till att ha ett uppsamlingskärl för lacknaftan under skaftet. Håll sedan lacknaftan över hela tejen. Ha ingen brådska i detta momentet.



Efter detta så är det bara att trä på greppet. Vanligtvis så finns det markeringar på greppet som visar vilken sida som skall vara fram. OBS!
Innan greppet är helt på så skall peggen tas bort.



Här tas peggen bort innan den når fram till tejen. Skulle den inte tas bort så går det hål på tejen vilket gör att vatten kan tränga in i skaftet.



Efter att peggen tagits bort så för ni på greppet hela vägen till ni känner att bakdelen inte går att vicka. Justera sedan in greppet så att det sitter rakt. Stressa inte. Beroende på grepp och tejp tar det olika lång tid för ett grepp att sätta sig. Ni hinner alltid justera greppet innan det har satt sig ordentligt.



Lacknaftan kan vara klibbig tillsammans med limmet från tejpens så torka alltid av klubban direkt efter monteringen. Eftersom jag greppar om mycket klubbor så använder jag mig av en miljövänlig produkt istället för lacknafta. Den är svårare att använda och därför rekommenderar jag lacknafta till den som inte tidigare har erfarenhet av omgreppningar och som endast avser greppa om för eget bruk.



Så var klubban färdig. Låt den vila någon timme och sedan är det bara att spela på med den "nya" klubban.

Alla grepp som jag säljer håller högsta kvalitet och jag ser fram mot att få leverera grepp till dig framöver!